




**MINDESTBECKENTIEFE //**  
MINIMUM POOL DEPTH

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| für 2 Stufen /<br>for 2 steps | 780 mm  |
| für 3 Stufen /<br>for 3 steps | 1060 mm |
| für 4 Stufen /<br>for 4 steps | 1340 mm |
| für 5 Stufen /<br>for 5 steps | 1620 mm |

Technische Änderung vorbehalten.

Subject to modification.

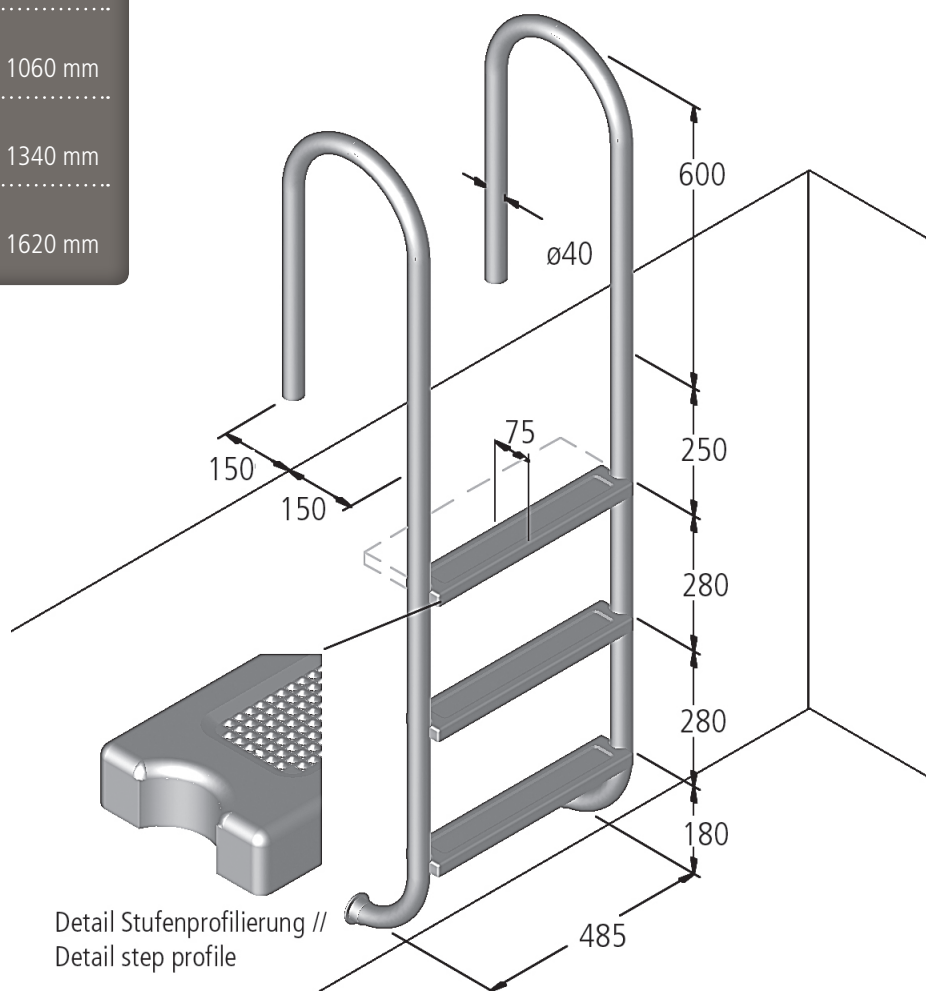

Detail Stufenprofilierung //  
Detail step profile



**SONDER-  
ANFERTIGUNGEN?**

Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

**SPECIAL CONSTRUCTIONS?**

No Problem -  
Examples see p. 92.

## MODELL 01 // LEITER TINA

### EINSATZBEREICH:

Private Schwimmbäder mit senkrechter Beckenwand

### BESCHREIBUNG:

Edelstahl \*V4A\*, poliert, Holm ø40 mm,  
gleitsichere profilierte Stufen,  
Auftritt-Tiefe 75 mm,  
senkrechter Stufenabstand 250/280 mm,  
Breite Mitte Mitte Holm 485 mm,  
Ausladung hinter Beckenkante 150 mm,  
Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm,  
...-stufig, für eine Beckentiefe von ...,  
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

### BEFESTIGUNG (variabel):

Mit Montageset Modell 66:  
In einzubetonierende Einbauhalterungen,  
im Becken Pufferauflage  
oder  
Flanschmontage auf dem fertigen  
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

### MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten  
(ohne Montageset).

### BESTELLDATEN:

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste),  
Montageset

### BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),  
Auftritt-Tiefe 180 mm

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;  
für \*V4A\* = 400 mg/l

## MODEL 01 // LADDER TINA

### FIELD OF APPLICATION:

Private pools with vertical pool walls

### DESCRIPTION:

Stainless steel \*316\*, polished, bar ø40 mm,  
non-skid surface of the steps,  
step is 75 mm deep,  
vertical distance between the steps 250/280 mm,  
width 485 mm bar centerline,  
overhang behind the edge of the pool 150 mm,  
height above the pool deck 600 mm,  
... steps, for a pool depth of ...,  
VARIO excl. assembly kit

construction corresponding to this drawing

### FASTENING (variable):

With assembly kit Model 66:  
In anchor sockets, set in concrete,  
bumpers inside the pool  
or  
flange assembly to the finished pool deck,  
bumpers inside the pool

### ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply  
(excl. assembly kit).

### ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list),  
type of assembly

### EXTRAS:

Safety step (also retrofitted),  
step is 180 mm deep

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;  
for \*316\* = 400 mg/l