




MAXIMALE BECKENTIEFE
MAXIMUM POOL DEPTH

für 4 Stufen / for 4 steps	1199 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	1399 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	1599 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	1799 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	1999 mm

AUSLADUNG IM BECKEN
OVERHANG INSIDE POOL

für 4 Stufen / for 4 steps	max. 1088 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	max. 1338 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	max. 1588 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	max. 1838 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	max. 2088 mm

Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modification.

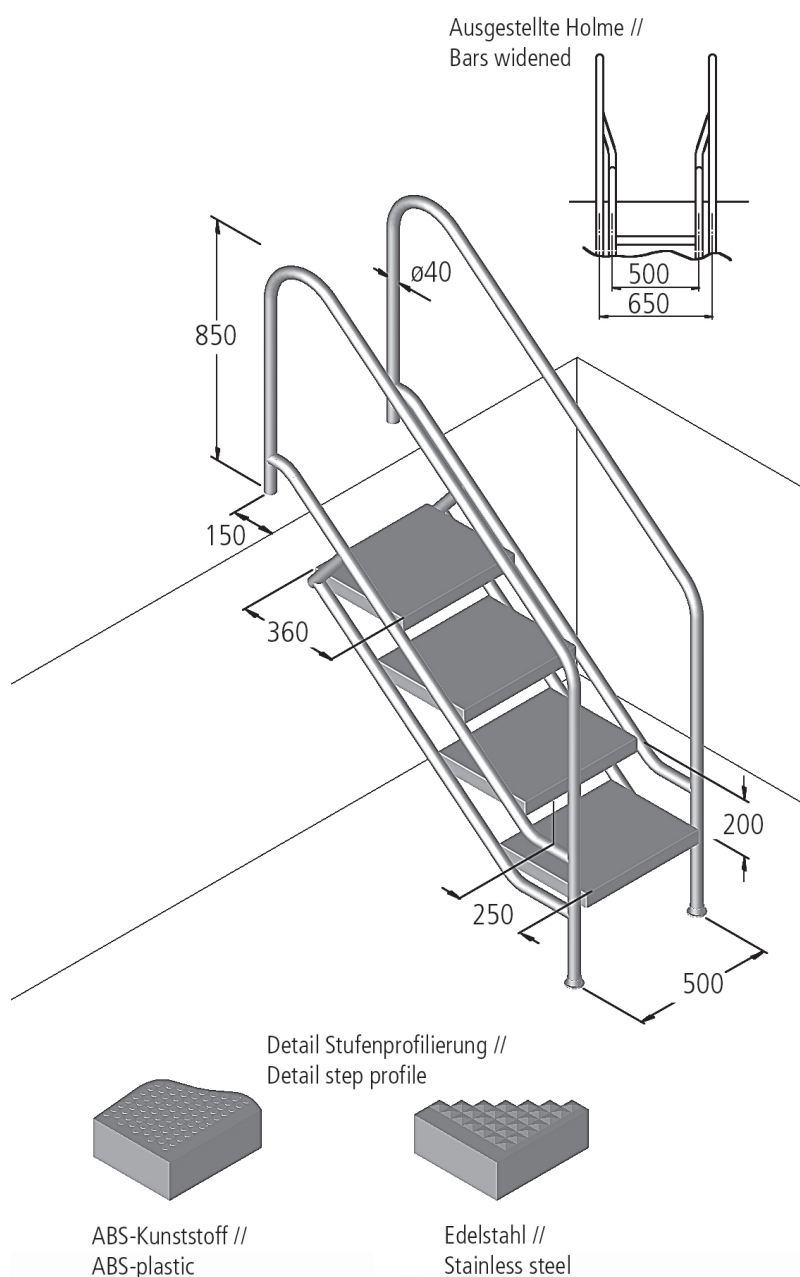

SONDER-ANFERTIGUNGEN?

Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

SPECIAL CONSTRUCTIONS?

No Problem -
Examples see p. 92.

MODELL 08.1 // TREPPE MIAMI

EINSATZBEREICH:

Private Schwimmbäder

BESCHREIBUNG:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40 mm,
gleitsichere profilierte ABS-Stufen oder Edelstahl-Waffelblech-
Stufen, Auftritt-Tiefe 360 mm, freie Auftritt-Tiefe 250 mm,
senkrechter Stufenabstand 200 mm,
Ausladung hinter Beckenkante 150 mm,
Handlaufhöhe über dem Beckenrand 850 mm,
Treppenschräge 39°, Breite Mitte Mitte Holm 500 mm,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ...,
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG (variabel):

Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten (ohne Montageset).

BESTELLDATEN:

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste), Modellbezeichnung,
Beckentiefe, Stufenzahl, ABS-Stufen oder Edelstahl-
Waffelblech-Stufen, Montageset

BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Handläufe auf 650 mm ausgestellt,
(Stufenbreite gleichbleibend 500 mm)
größere Ausladung hinter Beckenkante

QUERVERWEIS:

In öffentlichen Schwimmbädern muss laut DIN EN
13451-2 das Modell 13 (Breite 1000 mm) eingesetzt werden.

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;
für *V4A* = 400 mg/l

MODEL 08.1 // STAIRS MIAMI

FIELD OF APPLICATION:

Private pools

DESCRIPTION:

Stainless steel *316*, polished, bar ø40 mm,
non-skid steps in ABS-plastic or stainless steel goffered
plate steps, step is 360 mm deep, clear tread 250 mm,
vertical distance between the steps 200 mm,
overhang behind the edge of the pool 150 mm,
handrail height over the pool deck 850 mm,
stairs 39° slanted, width 500 mm bar centerline,
... steps, for a pool depth of ...,
VARIO excl. assembly kit

construction corresponding to this drawing

FASTENING (variable):

With assembly kit Model 66:
In anchor sockets, set in concrete,
bumpers inside the pool
or flange assembly to the finished pool deck,
bumpers inside the pool

ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply (excl. assembly kit).

ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list), model specification,
pool depth, number of steps, steps in ABS-plastic or stainless
steel goffered plate steps, type of assembly

EXTRAS:

Bars widened to 650 mm,
(width of the steps constantly 500 mm)
larger overhang behind the edge of the pool

CROSS REFERENCE:

In public pools, according to DIN EN 13451-2,
Model 13 (width 1000 mm) has to be used.

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;
for *316* = 400 mg/l