




**MAXIMALE BECKENTIEFE**  
MAXIMUM POOL DEPTH

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| für 3 Stufen /<br>for 3 steps | 690 mm  |
| für 4 Stufen /<br>for 4 steps | 920 mm  |
| für 5 Stufen /<br>for 5 steps | 1150 mm |
| für 6 Stufen /<br>for 6 steps | 1380 mm |
| für 7 Stufen /<br>for 7 steps | 1610 mm |
| für 8 Stufen /<br>for 8 steps | 1840 mm |
| für 9 Stufen /<br>for 9 steps | 2070 mm |

Technische Änderung vorbehalten.  
Subject to modification.

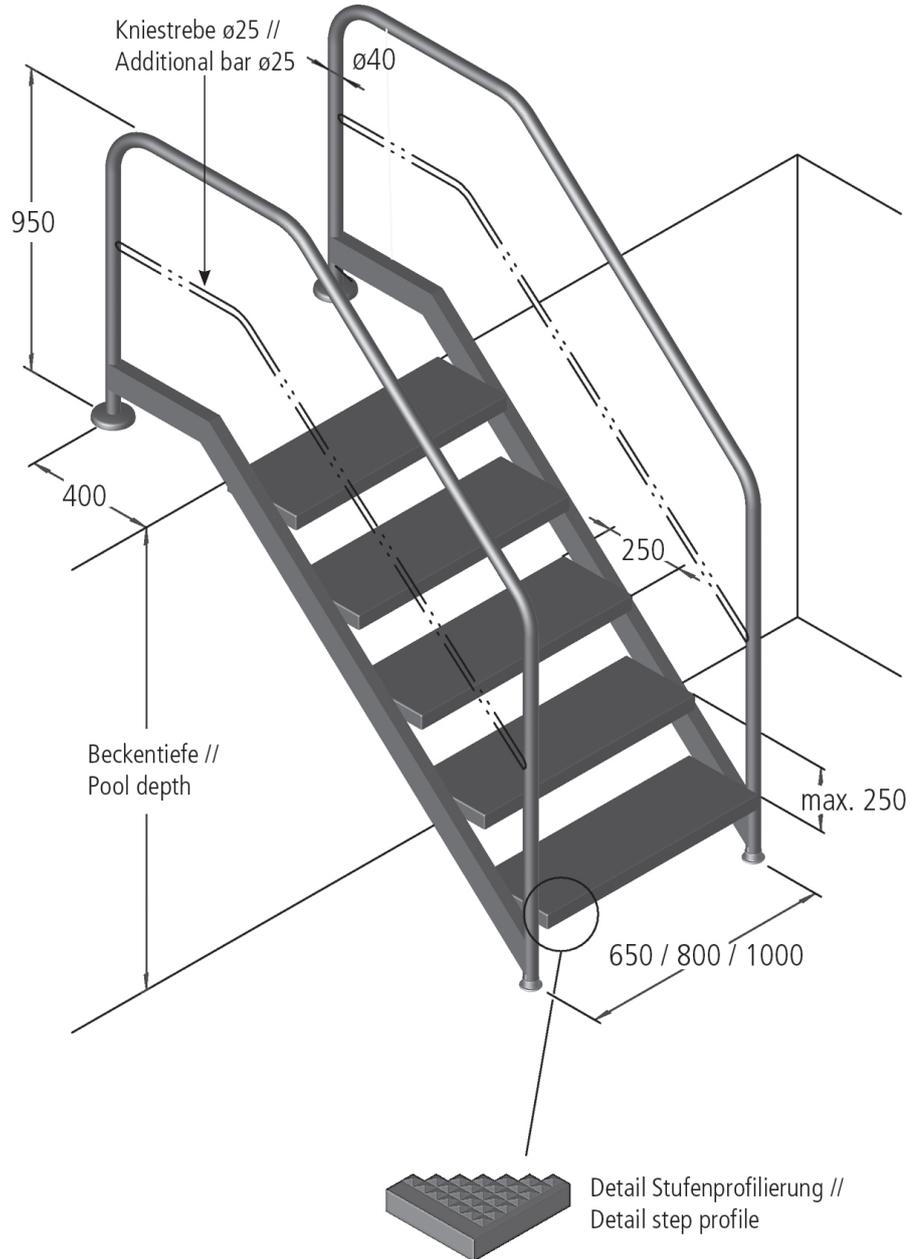

**AUSLADUNG IM BECKEN**  
OVERHANG INSIDE POOL

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| für 3 Stufen /<br>for 3 steps | max. 738 mm  |
| für 4 Stufen /<br>for 4 steps | max. 988 mm  |
| für 5 Stufen /<br>for 5 steps | max. 1238 mm |
| für 6 Stufen /<br>for 6 steps | max. 1488 mm |
| für 7 Stufen /<br>for 7 steps | max. 1738 mm |
| für 8 Stufen /<br>for 8 steps | max. 1988 mm |
| für 9 Stufen /<br>for 9 steps | max. 2238 mm |

**SONDER-ANFERTIGUNGEN?**  
Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.  
**SPECIAL CONSTRUCTIONS?**  
No Problem - Examples see p. 92.

## MODELL 13 // TREPPE

### EINSATZBEREICH:

Private, therapeutische und öffentliche Bäder  
(In öffentlichen Bädern ist nach DIN EN 13451-2  
eine Treppenbreite von 1000 mm vorgeschrieben.)

### BESCHREIBUNG:

Edelstahl \*V4A\*, poliert, Handlauf ø40 mm,  
Stufenholme 80 x 40 mm, gleitsichere profilierte  
Waffelblech-Stufen, Auftritt-Tiefe 250 mm,  
senkrechter Stufenabstand variabel, Ausladung hinter  
Beckenkante 400 mm, Holmhöhe über dem  
Beckenrand 950 mm, Treppenschräge 38°/41,5°/45°,  
ohne/mit Kniestrebe ø25 mm,  
Breite Mitte Mitte Holm 650/800 mm oder 1000 mm,  
Stufen und Stufenholme verschraubt,  
...-stufig, für eine Beckentiefe von ...

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

### BEFESTIGUNG:

Flanschmontageset inkl. Rosetten auf  
dem Beckenrand, im Becken Pufferauflage

### MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten.

### BESTELLDATEN:

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste), Modellbezeichnung,  
Beckentiefe, Stufenzahl, Treppenbreite

### BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Montage in Einbauhalterungen, Kniestrebe,  
Handlauf einseitig, abweichende Ausladung hinter  
Beckenkante, abweichende Treppenschrägen,  
Unterschwimmschutz

### QUERVERWEIS:

In privaten Schwimmbädern kann auch das  
Modell 08 eingesetzt werden.

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;  
für \*V4A\* = 400 mg/l

## MODEL 13 // STAIRS

### FIELD OF APPLICATION:

Private, therapeutic and public pools  
(In accordance with German regulation DIN EN  
13451-2, a stair width of 1000 mm is dictated.)

### DESCRIPTION:

Stainless steel \*316\*, polished, bar ø40 mm,  
step bar 80 x 40 mm, non-skid offered plate steps,  
step is 250 mm deep, vertical distance between the steps  
variable, overhang behind the edge of the pool 400 mm,  
height above the pool deck 950 mm,  
stairs slanted 38°/41.5°/45°,  
without/with additional bar ø 25 mm,  
width 650/800 mm or 1000 mm bar centerline,  
steps and step bars screwed up,  
... steps, for a pool depth of ...

construction corresponding to this drawing

### FASTENING:

Flange assembly kit incl. escutcheons to the  
pool deck, bumpers inside the pool

### ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply.

### ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list), model specification,  
pool depth, number of steps, stairs width

### EXTRAS:

Assembly in anchor sockets, additional rail,  
handrail on one side only, deviating overhang  
behind the edge of the pool, deviating stairs slant,  
diving protection

### CROSS REFERENCE:

As an alternative for private pools, Model 08  
can also be used.

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;  
for \*316\* = 400 mg/l